



AESTUVER Decklack W

Produktbeschreibung:

AESTUVER Decklack W ist ein deckender Schutzlack und besteht aus einer Vinylazetat-Dispersion auf Wasserbasis.

Anwendungsbereich:

Der AESTUVER Decklack W wird als Schutzlack im System AESTUVER Stahlbrandschutz DSB-W (Z-19.11-1896) für die brandschutztechnische Beschichtung von Stahlbauteilen im Innern von Gebäuden und auch in offenen Hallen verwendet:


- Träger und Stützen
- Fachwerkstäbe
- offene und geschlossene Profile

AESTUVER Decklack W schützt die AESTUVER Stahlbeschichtung DSB-W vor Feuchtigkeit, Umwelteinflüssen und mechanischen Beschädigungen und bildet die abschließende Systemkomponente. Der AESTUVER Decklack W ist seidenmatt und in den Farben RAL 7015 (Schiefergrau) sowie RAL 9016 (Weiß) lieferbar. Weitere Farben auf Anfrage.

Eine ausführliche Beschreibung entnehmen Sie bitte der AESTUVER Verarbeitungsanleitung Brandschutzbeschichtungen für Stahlbauteile.

Technische Daten

Zulassungsnummer	Z-19.11-1896 (Systemzulassung - DSB-W)
Verarbeitung	Auftrag auf fachgerecht vorbehandelten und vollständig durchgetrockneten Untergründen mit Rolle, Pinsel oder im Airless-Spritzverfahren; die Verarbeitungsbedingungen sind mit einer Luft- und Stahltemperatur $\geq +5\text{ °C}$ und einer rel. Luftfeuchte von $\leq 80\%$ einzuhalten Optimale Verarbeitungstemperatur zwischen $+10\text{ °C}$ und $+30\text{ °C}$ Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren; Werkzeugreinigung mit Wasser
Trocknungszeit	Bei einer Temperatur von $\geq +23\text{ °C}$ und einer rel. Luftfeuchtigkeit von $\leq 50\%$ sind folgende Trocknungszeiten zu berücksichtigen: - staubtrocken nach ca. 2 Std. (je $50\text{ }\mu\text{m}$ Auftragsdicke trocken) - durchgetrocknet nach ca. 8 Std. (je $50\text{ }\mu\text{m}$ Auftragsdicke trocken)
Farben	- Schiefergrau (RAL 7015) - Weiß (RAL 9016) - Weitere Farben auf Anfrage
Spez. Gewicht	$1,3\text{ kg/dm}^3$
Festkörperanteil	ca. 53 %
Verbrauch	ca. $8,5\text{ m}^2/\text{l}$ bei $50\text{ }\mu\text{m}$ Schichtstärke trocken ($125\text{ }\mu\text{m}$ nass)
Viskosität	Niedrig viskos
Lagerung	12 Monate in geschlossenen Originalverpackungen; vor Frost und Hitze sowie direkter Sonnenbestrahlung schützen; Behälter sind trocken zu lagern; nach Gebrauch sind die Behälter gut zu verschließen und trocken zu lagern

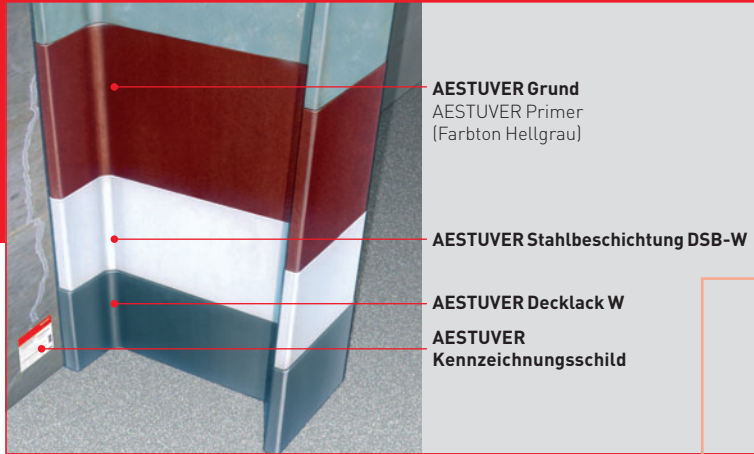

AESTUVER Grund
AESTUVER Primer
(Farbton Hellgrau)

AESTUVER Stahlbeschichtung DSB-W

AESTUVER Decklack W

AESTUVER
Kennzeichnungsschild

Schutzmaßnahmen:

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen und eine Berührung mit den Augen und der Haut zu vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung:

Bei der Verarbeitung Spritzen (Bsp. Airless-Verfahren) sind Atemschutz, halbe oder ganze Gesichtsmasken mit Staubfilter gegen Spritznebel zu verwenden. Nicht in Kinderhände gelangen lassen.

Siehe zusätzliches Sicherheitsdatenblatt.

Händlerdaten

AESTUVER Decklack W			
	RAL 7015	RAL 9016	RAL Farbton
Artikelnummer	8051003	8051007	8051008
EAN-Nummer	4007548010702	4007548010931	4007548010948
Gebindegröße	10 l Eimer	10 l Eimer	10 l Eimer
Gebinde/Verpackung	44 Eimer/Palette	44 Eimer/Palette	44 Eimer/Palette
Gewicht/Palette	ca. 615 kg	ca. 615 kg	ca. 615 kg

Hinweis: weitere Farben auf Anfrage

FERMACELL® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.

Fermacell GmbH

FERMACELL Aestuver
Ringstraße 20
D-39240 Calbe/Saale

www.aestuver.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 08/2009.
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere FERMACELL Kundeninformation!

FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 -5235665
Telefax: 0800 -5356578
E-Mail: Info@xella.com