



AESTUVER Spachtel DSB

Produktbeschreibung:

AESTUVER Spachtel DSB ist ein pastöser, halogenfreier Vinylazetat-Dispersions-Brandschutzspachtel auf Wasserbasis, der unter Hitze einwirkung einen mikroporösen, wärmedämmenden Kohlenstoff-schaum bildet. Die Schaumschicht dämpft auf effektive Weise die Hitze einwirkung auf den Untergrund.


Anwendungsbereich:

AESTUVER Spachtel DSB wird im System AESTUVER Kombischott DSB [Z-19.15-1874] für Kabel- und/oder Rohrabschottungen S 90 in Wänden und Decken verwendet.

Eine ausführliche Beschreibung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsanleitung des Systems.

Technische Daten

Zulassungsnummer	Z-19.11-1858 (Produktzulassung)
Verarbeitung	Auftrag nur auf unbehandeltem, staub- und fettfreiem Untergrund; empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. +5 °C; Verarbeitung mit Kartuschenpresse und Spachtel; Reinigung mit Wasser
Trocknungszeit	Bei einer Temperatur von +23 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 %: staubtrocken nach ca. 1 Stunde; Durchtrocknung richtet sich nach Breite und Tiefe der Fuge
Baustoffklasse	DIN 4102-B2
Spez. Gewicht	1,3 kg/dm ³
Festkörperanteil	ca. 73 %
Farbe	Weiß
Lagerung	9 Monate (Eimer) und 12 Monate (Kartuschen) in geschlossenen Originalverpackungen. Vor Frost schützen

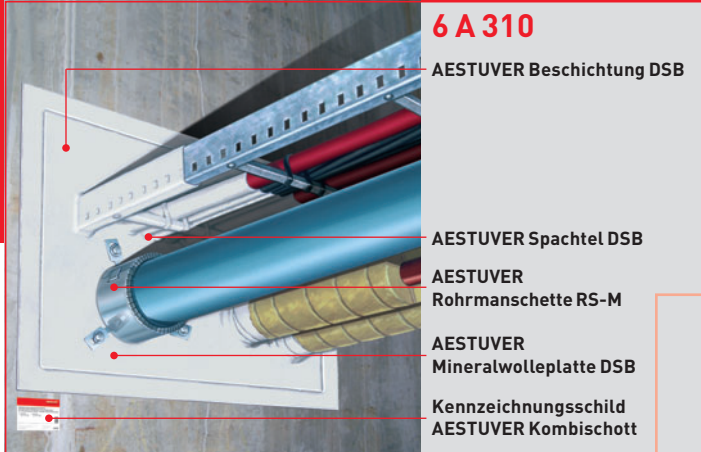

Schutzmaßnahmen:

Lang anhaltenden Hautkontakt vermeiden.

Nicht in Kinderhände gelangen lassen. Siehe zusätzliches Sicherheitsdatenblatt.

Händlerdaten

AESTUVER Spachtel DSB	Eimer	Kartusche
Artikelnummer	8041003	8041004
EAN-Nummer	4007548006880	4007548006897
Gebindegröße	12,5 kg	310 ml
Gebinde/Verpackung	44 Eimer / Palette	12 Kartuschen /Karton
Gewicht/Palette	595 kg	625 kg

AESTUVER® und XELLA® sind eingetragene Marken der XELLA-Gruppe.

Xella
Trockenbau-Systeme GmbH
 Geschäftsbereich AESTUVER
 Pappelweg 10
 D - 39240 Calbe/Saale

www.xella.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2008.
 Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation!

Xella Kundeninformation (freecall):
 Telefon: 0800 -5235665
 Telefax: 0800 -5356578
 E-Mail: Info@xella.com

xella
 Neues Bauen