

# aestuver

## AESTUVER Beschichtung DSB



### Produktbeschreibung:

AESTUVER Beschichtung DSB ist eine deckende, halogenfreie Vinylazetat-Dispersion auf Wasserbasis.

AESTUVER Beschichtung DSB ist eine dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung die unter Hitze-

einwirkung einen mikroporösen, wärmedämmenden Kohlenstoff-schaum bildet.

Die mikroporöse Schaumschicht dämpft auf effektive Weise die Hitze einwirkung auf den Untergrund.


### Anwendungsbereich:


AESTUVER Beschichtung DSB wird im Innenbereich im System AESTUVER Kombischott DSB (Z-19.15-1874) zur Abschottung von Kabel- und /oder Rohrdurchführungen S 90 in Wänden und Decken verwendet.

Eine ausführliche Beschreibung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsanleitung des Systems.

### Technische Daten

Zulassungsnummer	Z-19.11-1857 (Produktzulassung)
Verarbeitung	Auftrag nur auf unbehandeltem, staub- und fettfreiem Untergrund; empfohlene Verarbeitungstemperatur mind. +5 °C; Auftrag mit Rolle, Pinsel oder Airless-Spritzgerät; vor der Verarbeitung gründlich aufrühren; Reinigung mit Wasser
Trocknungszeit	Bei einer Temperatur von +23 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 %: 8 Std. für jede Schicht
Baustoffklasse	DIN 4102-B2
Spez. Gewicht	1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Festkörperanteil	ca. 70 %
Verbrauch	500 g/m <sup>2</sup> ergibt 385 µm nasse und 265 µm trockene Schichtstärke
Viskosität	40 – 50 dPa s nach Rührvorgang
Verdünner	Wasser
Lagerung	9 Monate in geschlossenen Originalverpackungen. Vor Frost schützen

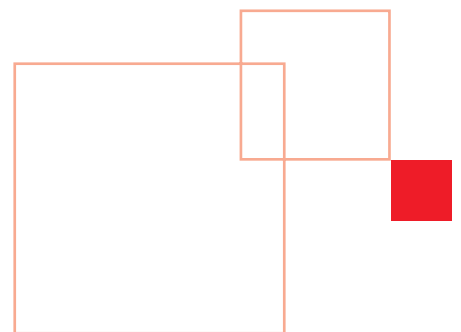

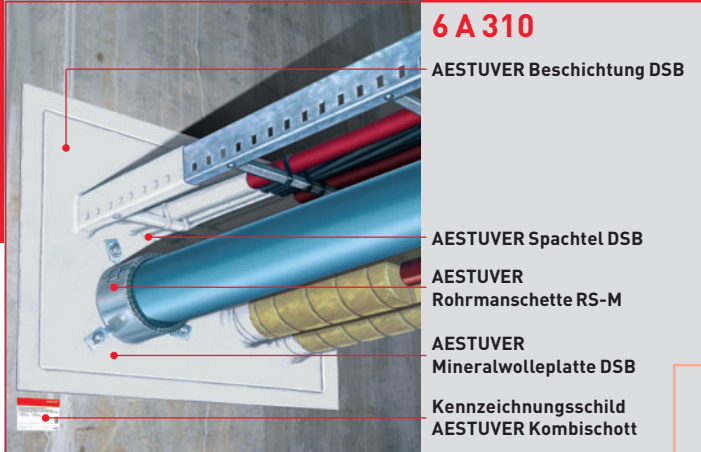

## Schutzmaßnahmen:

### Vorsichtsmaßnahmen:

Direktes Einatmen der Spritznebel vermeiden. Lang anhaltenden Hautkontakt vermeiden.

### Persönliche Schutzausrüstung:

Bei der Spritzverarbeitung sind Atemschutz, halbe oder ganze Gesichtsmasken mit Staubfilter gegen Spritznebel zu verwenden. Nicht in Kinderhände gelangen lassen.

Siehe zusätzliches Sicherheitsdatenblatt.

## Händlerdaten

Artikelnummer	8041002
EAN-Nummer	4007548006873
Gebindegröße	12,5 kg Eimer
Gebinde/Verpackung	44 Eimer/Palette
Gewicht/Palette	595 kg

AESTUVER® und XELLA® sind eingetragene Marken der XELLA-Gruppe.

**Xella**

**Trockenbau-Systeme GmbH**

Geschäftsbereich AESTUVER

Pappelweg 10

D - 39240 Calbe/Saale

[www.xella.de](http://www.xella.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2008.  
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation!

**Xella Kundeninformation (freecall):**

Telefon: 0800 -5235665

Telefax: 0800 -5356578

E-Mail: [Info@xella.com](mailto:Info@xella.com)

**xella**  
Neues Bauen